



شرکت مهندسی نوآوران تحقیق
Noavaran Engineering Co.
پیشگام در فناوری، نوآوری در خدمات
ارائه دهنده تجهیزات آموزشی، ارتباطی و اطلاع رسانی



VC520 دوربین و کنسول ویدئو کنفرانس

سیستمی حرفه ای برای اتاق های کنفرانس متوسط تا بزرگ





سیستمی با قابلیت اتصال از طریق کابل USB و تنظیم خودکار

AVer VC520، قالب سیستم‌های سنتی، گران قیمت و پیچیده ویدئو کنفرانس که یک مدیر شبکه نیاز دارند را می‌شکند. VC520 دوربین و کنسول صدای مقرون به صرفه و حرفه‌ای است که با اتصال از طریق پورت USB موجب ارتباط صوتی و تصویری با کیفیت خارق‌العاده می‌شود. تنها یک کابل USB و اتصال VC520 به کامپیوتر یا لپ‌تاپ، می‌تواند با تمام برنامه‌های گوناگون یک ارتباط ویدئویی برقرار نمود با استفاده از این سیستم دردسر تغییر فایروال‌های پیچیده شبکه برای ایجاد یک تماس ویدئویی به پایان می‌رسد. استفاده از VC520 کنفرانس ویدئویی به آسانی اتصال یک کابل USB می‌باشد.



ویژگی ها


بزرگنمایی اپتیکال ۱۲ برابر PTZ

VC520 دارای یکی از سریعترین و نرمترین بزرگنمایی های اپتیکال 12x در دوربین های موجود می باشد. لنزهای چندپوششی با فوکوس خودکار و بزرگنمایی اپتیکال 12x واقعی به همراه حرکات سریع و نرم دوربین، تصاویری با ریزترین جزئیات و شفافیت بالا را ارائه می کند.



FULL HD 1080p

با کیفیت Full HD 1080p، VC520 بالاترین رزولوشن موجود برای ویدئو کنفرانس و تماس های ویدئویی را ارائه خواهد داد.

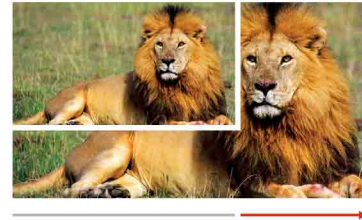


اسپیکر چند وجهی

دوران جمع شدن دور یک اسپیکر به سر آمده است. VC520 دارای یک اسپیکر دوطرفه، بدون اکو و ضد نویز است که امکان اتصال با اسپیکرهای دیگر را دارد. هر اسپیکر می تواند تا شعاع ۹ متری را پوشش دهد. با اسپیکر کامل دو طرفه دیگر هیچ جمله و جزئیات مهم یک گفتگو را از دست نخواهید داد.



۱۰ دوربین از پیش تعبیه شده

داشتن یک دوربین بسیار محدود کننده است. VC520 این امکان را می دهد که در اتاق کنفرانس تا ۱۰ دوربین نصب کنید. هر دوربین با لمس ریموت کنترل در دسترس خواهد بود و در زمان شما صرفه جویی می شود.

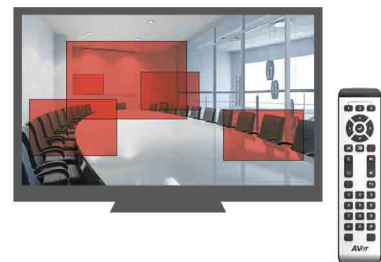

تنها ویدئو کنفرانس با گارانتی ۵ سال



Tech Specs

Camera

- True 12x optical zoom lens
- Precision mechanic design: pan step 0.45°, tilt step 0.25°
- Fast lens = perfect picture even in low light, f1.8 to f2.8
- Full HD 1080p with onboard UVC and H.264 SVC
- 260° pan, 115° tilt
- Up to 82° Field of View (D)
- Multi-element, multi-coating auto-focus optics
- Advanced settings in download app
- Kensington Security Slot
- Standard tripod thread
- Flip horizontal/vertical, capable for reverse ceiling mount
- Include table/wall/ceiling mount

Speakerphone

- Full duplex microphone array speakerphone with echo cancellation and noise suppression
- 3.5mm cable connects to BYOD smartphones or PC as speakerphone
- Touch controls for volume down, up, mute, phone input
- 10W speaker, max output 95dB SPL
- Microphones, 3 directional microphones supporting 360° pick up in 30 ft. diameter range
- Kensington security slot

Remote Control

- 10 camera presets

Hub/Cables

- Mountable hub for connection of all components incl. adhesive for under table mounting
- 2x 16' cables for connection between hub and camera/speakerphone
- 1x 16' USB cable for connection to PC/Mac
- 1x 3' 3.5mm aux cable
- AC Power adapter

Product Dimension + Weight

Camera: 180x144x184mm / 1.5kg

Speakerphone: 210x209x59mm / 0.9kg

Hub: 97x71x31mm

Remote: 50x200x20mm

Package Content

- | | | |
|------------------|---|-------------------------------------|
| • Speakerphone | • 16' camera cable (mini DIN8) | • Power supply: 110~220V to DC12/4A |
| • Camera | • 16' speakerphone cable (mini DIN8) | • Quick-start guide |
| • Hub | • 16' USB cable to PC (USB2.0 mini B to PC) | • Tabletop/wall/ceiling mount |
| • Remote Control | • 3' 3.5mm aux cable | • Velcro |

System Requirements

- | | | |
|--|--|--|
| • Windows 7 / 8 / 8.1 | Hardware Spec: | Note: For Full HD Support, please check with your software application provider for system requirements. |
| • Mac OS X 10.7 or higher | • 2.4 GHz Intel® Core 2 Duo processor | |
| • Google Chromebook version 29.0.1547.70, Platform 4319.79.0 | • 2 GB RAM or more | |
| | • Hard drive space for recorded videos | |
| | • USB 2.0 port | |

Compliance and Tools

- USB 2.0 compatible
- RS232 integration
- UVC compatible video and audio for broad application compatibility
- Downloadable diagnostic tool, Field firmware upgrade tool, app for advanced features and settings
- For a list of compatible applications, please visit: www.averusa.com

